



**Разрез котла. Схема движения уходящих газов.**

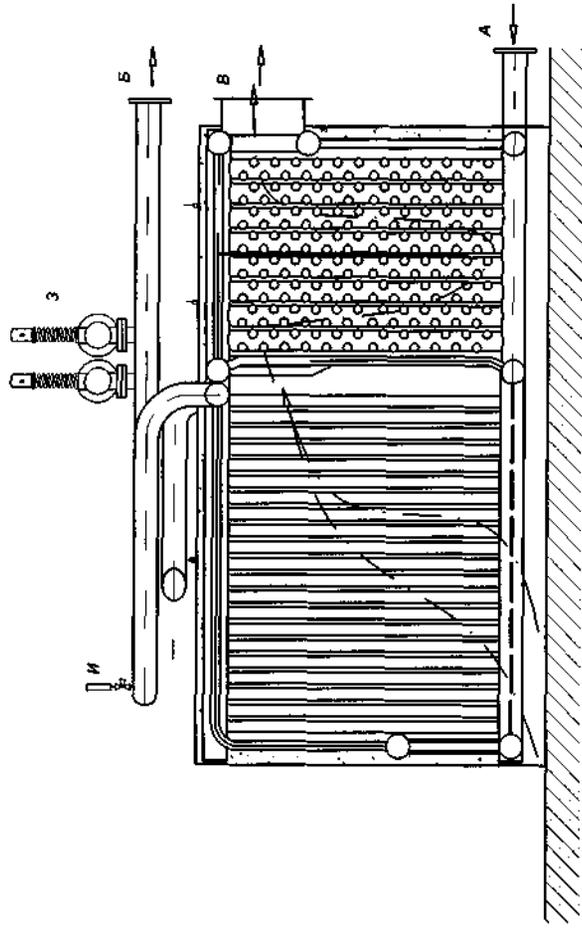

**Циркуляционная схема котлов КВт "Экран" на твердом топливе**

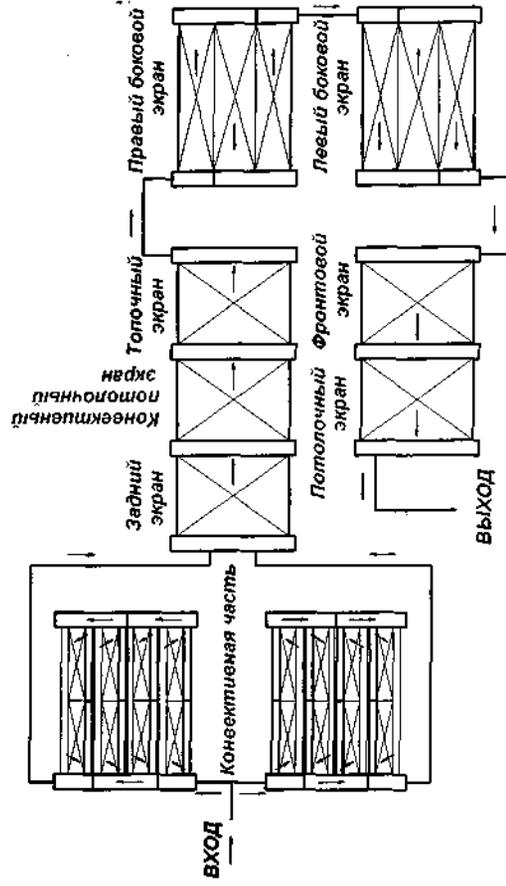

**Примечание:**  
Котел устанавливается на усиленный бетонный пол толщиной не менее 100 мм.  
Задняя опора котла крепится к самоанкерующим болтам.

<b>ПКФЭ. 4.00.00.00.000 СТ</b>			
<b>Разрез котла Схема циркуляции</b>	Лит.	Масса	Масштаб
<b>Котел водогрейный КВр "Экран"</b>	Лист 2		Листов 2
	<b>ООО ПКФ "Экран"</b>		